


# TAURUS

Dachkompaktklimaanlage / Roof compact air conditioner

Busklimatisierung  
Bus air conditioning 

Leistungsstark bei jedem Klima - kraftvoll und zuverlässig  
High performance in any climate - powerful and reliable

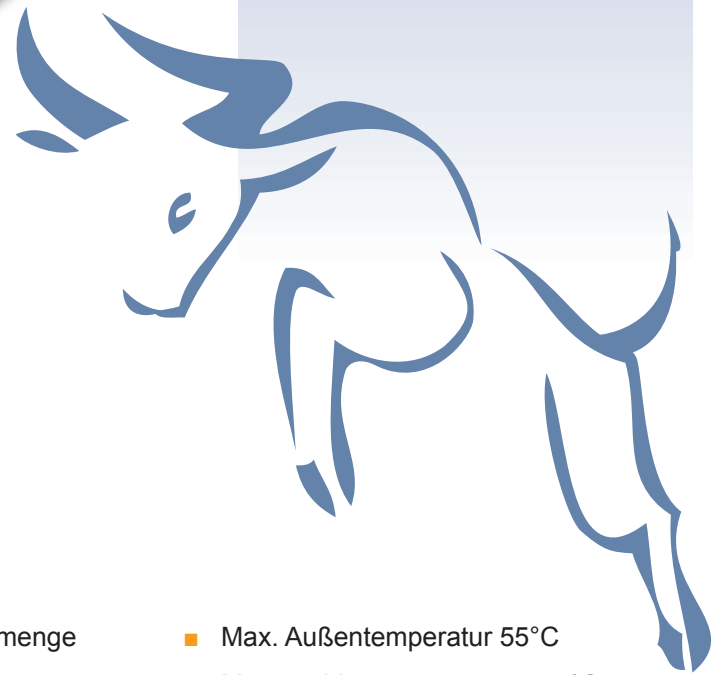

- Servicefreundliche Dacheinheit durch beidseitig klappbare Abdeckhaube
- Service-friendly roof design by bilateral hinged cover
- Geringe Kältemittelmenge nur 5 kg
- Low refrigerant charge only 5 kg
- Max. Außentemperatur 55°C
- Max. ambient temperature 55°C

		Taurus
	Kälteleistung [W]	43.000
	Cooling capacity [W]	
	Kälteleistung [kcal/h]	37.000
	Cooling capacity [kcal/h]	
	Kälteleistung [BTU/h]	146.800
	Cooling capacity [BTU/h]	
	Heizleistung [W] /	38.000
	Heating capacity [W]	
<b>26 V</b>	Verdampfer Luftleistung [m³/h]	7.080 (opt. 9.440)
	Evaporator air capacity [m³/h]	
	Stromaufnahme [A]	89 (opt. 105)
	Current draw [A]	
	Stromaufnahme Regelbetrieb [A]	22 (opt. 26)
	Current draw at regular mode [A]	
	Länge/Breite/Höhe [mm]	3580/1914/230 <sup>(1)</sup>
	Length/Width/Height [mm]	
	Gewicht [kg] / Weight [kg]	170
	Kältemittel / Refrigerant	R134a <sup>(2)</sup>
	Kompressor / Compressor	KVX40 655
	Einsatzgrenze [°C]	55
	Performance limit [°C]	

Technische Daten ausstattungsabhängig / Technical data depending on equipment

(1) Höhe Aufbau Dachmitte / (1) installation height (centerline)

(2) Die Anlage enthält oder benötigt zum Betrieb fluoriertes Treibhausgas und ist entsprechend der F-Gas-Verordnung 517/2014 kennzeichnungspflichtig. GWP: 1.430 / (2) The unit contains or needs fluorinated greenhouse gas for operation and is subject to identification requirements in accordance with F-Gas Regulation 517/2014. GWP: 1.430

### Eigenschaften

- Anlage für Erstausrüstung, optimal zur Nachrüstung
- Für Reise-, Überland- und Stadtbusse
- Problemlose und schnelle Montage
- Anschluss Klima-Frontbox serienmäßig

### Optionen

- Frischluftklappe elektrisch mit Luftfilter
- Dachheizung
- Anschlüsse an linker und rechter Seite möglich

### Features

- Unit for original equipment, perfect for retrofitting
- For coaches, interurban and city buses
- Easy and fast installation
- Connection for frontbox with air condition as standard

### Options

- Electric fresh air flap with air filter
- Roof top heating
- Connections at left and right hand side possible

### KONVEKTA AG

Am Nordbahnhof 5  
34613 Schwalmstadt  
Germany

[www.konvekta.com](http://www.konvekta.com)

Ihre Ansprechpartnerin /  
Your contact person:

**Anja Walde**

AnjaWalde@konvekta.com  
phone +49 (0) 6691 76-142

